

Data:


N.Ordine:

Cliente:


N.Pezzi:

DEFINIZIONE SENSI DI MOVIMENTO

DD

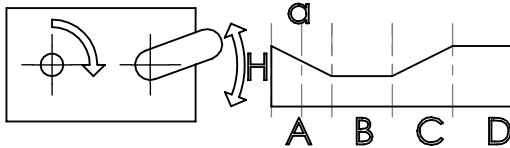


DS

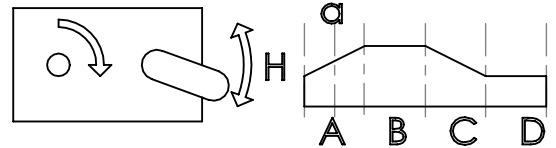


Asse di fase: coincide con l'asse della sede della linguetta dell'al-

bero di ingresso, tale asse è posizionato a metà della fase A

SD

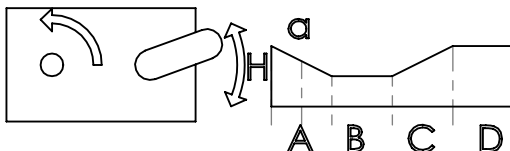

SS

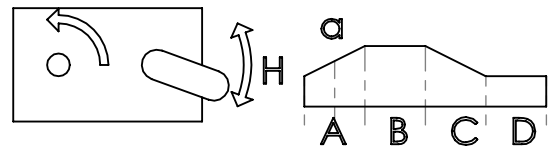

OSCILLATORE SCELTO

ESEMPIO DI CODIFICA
OSCILLATORE "ITC"

TIPO

CORSA ANGOLARE H

1° FASE A

2° FASE B

3° FASE C

4° FASE D

SENSI DI ROTAZIONE

